

VAIHTOVENTTIILI

vaihtovernttiili 1" UK KVS 15.5

Tuote nro. 2143TM0155

Vaihtovernttiili kääntää viilennystilaan siirryttäessä lämmitys/viilennyspiirien virtauksen LAVI COOL laitteen suuntaan. Moottori kääntää venttiilin virtauksen suunnan 25 sekunnissa.

Ei sovellu käyttövesisovelluksiin.




Tekniset tiedot:


- Käyttölämpötila min. / max. **2°C/90°C**
- KVS [m³/h] **15.5**
- Materiaali, messinki
- Max. paine-ero venttiilillä **6 bar**
- Energiankulutus **2 W**
- Paineluokka: **PN16**
- Putkiliitännät: **1" UK**
- Sekoitussuhde glykoli/vesi max. **1:1**
- Sähköluokitus **IP 40**

Sähkökytkennät ohjaus SPST

- **6** (harmaa johdin) = (L)
- **3** (ruskea johdin) = (signal)
- **2** (valkoinen johdin) = (N)

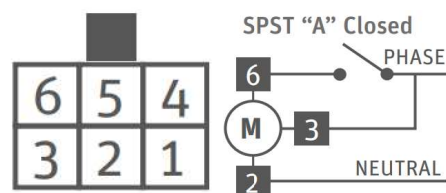

LAVI COOL kytkentärasia

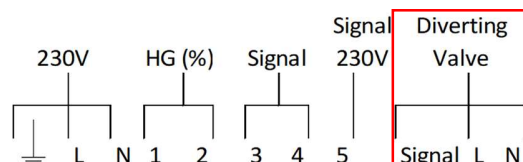

Putkikytkennät

A = LAVI COOL

B = Lämmönlähde esim. maalämpöpumppu

AB = Lattialämmitys / viilennys

COOL
DOWN
CREW

www.cooldowncrew.com

myynti@cooldowncrew.com

Y-3173029-2

Lahti

CE