

230 V WiFi TERMOSTAATTI LATTIA-ANTURILLA





E55 WiFi lattialämmitystermostaatti lattia-anturilla

E55 termostaatilla voidaan ohjata lattialämmitys- ja viilennysjärjestelmää, joko huonetilasta tai termostaattiin erikseen asennettavan lattia-anturin avulla. Termostaatissa TPI algoritmi joka säästää energiaa lämmityksessä.

E55 WiFi 230 V huonetermostaatti

- Saatavilla mustana ja valkoisena.
- Uppo asennettava malli.
- Toimii NO ja NC mallisten toimilaitteiden kanssa.

Termostaattiin soveltuvat markkinoilla olevat sähköasennuskehyskeskukset esim. Hager Lumina.

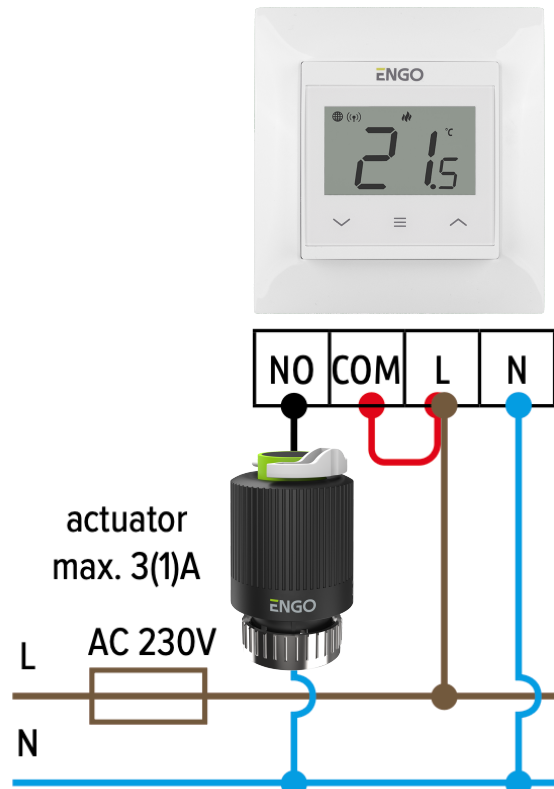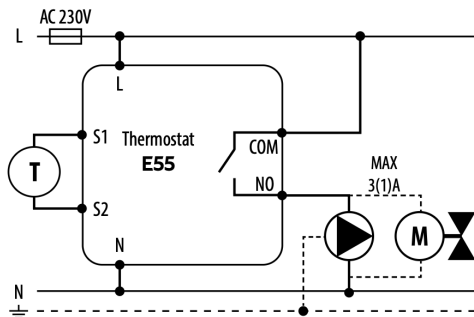

COOL
DOWN
CREW

www.cooldowncrew.fi

230 V WiFi TERMOSTAATTI LATTIA-ANTURILLA




1. Asenna anturi lämmitysalueen keskiosaan, etäälle ovista, ikkunoista, seinistä ja huonekaluista. Älä asenna anturia nurkkiin tai paikkoihin, joissa ilmankierto on estynyt.



2. Aseta anturi tiiviin suojaputken sisään, joka on vedetty termostaatin asennusrasiasta lattiaan. Sijoita anturilla varustettu putki lattialämmityspotkien väliin noin 1–2 cm:n syvyyteen lopullisesta lattiapinnasta. Anturi ei saa koskettaa lämmityspotkeä. Asenna putki siten, että anturi on tarvittaessa mahdollista vaihtaa.



EFS300 lattia-anturi

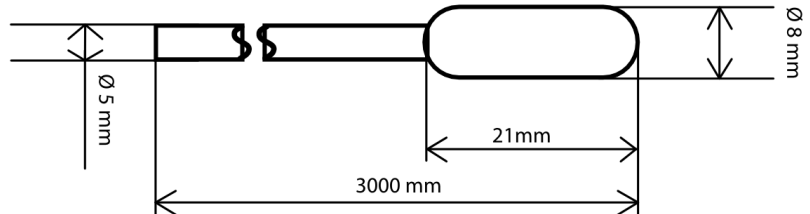

**COOL
DOWN
CREW**

www.cooldowncrew.fi