

230 V WiFi OHJAUSJÄRJESTELMÄ



E4i WiFi termostaatti
lämmitys / viilennys



ECB8HC-230 ohjauskeskus lämmitys / viilennys vaihtokäskyllä



LAVI COOL -lattiaviilennyksen 230V WiFi huoneohjaus

LAVI COOL -lattiaviilennyksen huoneohjaus toteutetaan WiFi-termostaateilla sekä ECB8HC-230-ohjauskeskuksella, joka tukee LAVI COOL -laitteelta tulevaa lämmityksen/viilennyksen vaihtokäskyä.

230 V WiFi-ohjausjärjestelmän huonetermostaatti E4i

- Saatavilla mustana ja valkoisena.
- Pinta-asennettava malli.
- Voidaan kytkeä keskusyksikköön tai suoraan toimilaitteeseen.
- Kytkeettynä keskusyksikköön ja hyödyntämällä LAVI COOL -laitteelta tulevaa lämmityksen/viilennyksen vaihtokäskyä termostaatit vaihtavat toimintansa automaattisesti lämmitystilasta viilennystilaan ja päinvastoin.


Käyttö ja yhteensopivuus

E4i-termostaattia voidaan käyttää helposti suoraan puhelimen mobiilisovelluksella, ja se toimii 2,4 GHz:n WiFi-taajuudella.

Mobiililaitteen vaatimukset:

- Android 5.0 tai uudempi
- Apple iOS 9.0 tai uudempi

Sovellus on ladattavissa ilmaiseksi App Storesta tai Google Play -kaupasta.

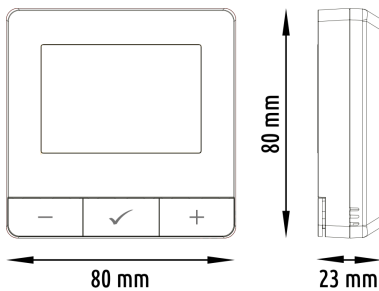




**COOL
DOWN
CREW**

www.cooldowncrew.fi

230 V WiFi OHJAUSJÄRJESTELMÄ

E4i termostaatit kytketään 4 johdolla ohjausyksikköön ECB8HC-230. Yksikkö toimii 230V NC mallisten toimilaitteiden kanssa.

Vaihtoehtoisesti E4i termostaatit voidaan kytkeä suoraan 230V toimilaitteisiin sekä verkkovirtaan.

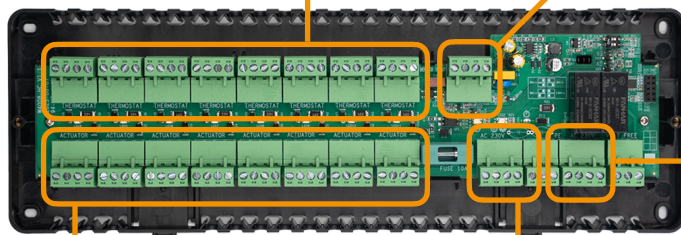


Toimilaite 230V NC





Lattialämmityksen ja -viilennyksen erillinen kiertovesipumppu (ks. LAVI COOL -kytkentäkuva LAVI COOL -suunnitteluoppaasta) sekä LAVI COOL -laite voidaan kytkeä ohjauskeskukseen ECB8HC-230.

Tällöin pumpun ja/tai LAVI COOL -laitteen päälle/pois-käsky tulee huonetermostaateilta lämmitys- tai viilennystarpeen perusteella.


Wi-Fi 2,4GHz

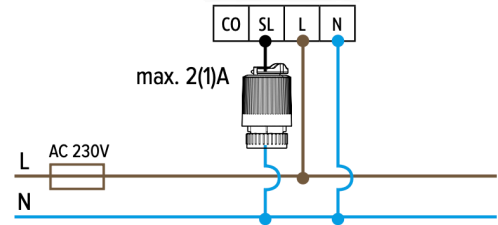

Kytcentä suoraan verkkovirtaan

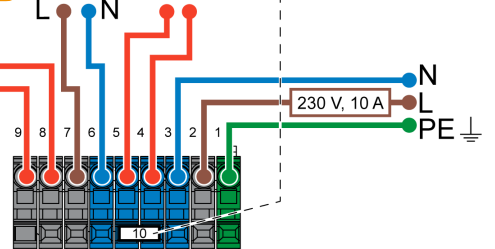

LAVI COOL -kytkennät

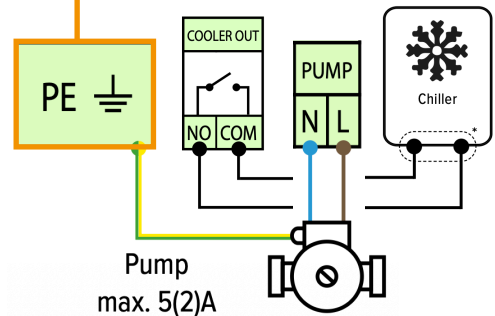

COOL
DOWN
CREW