



# 24 V EASY OHJAUSJÄRJESTELMÄ

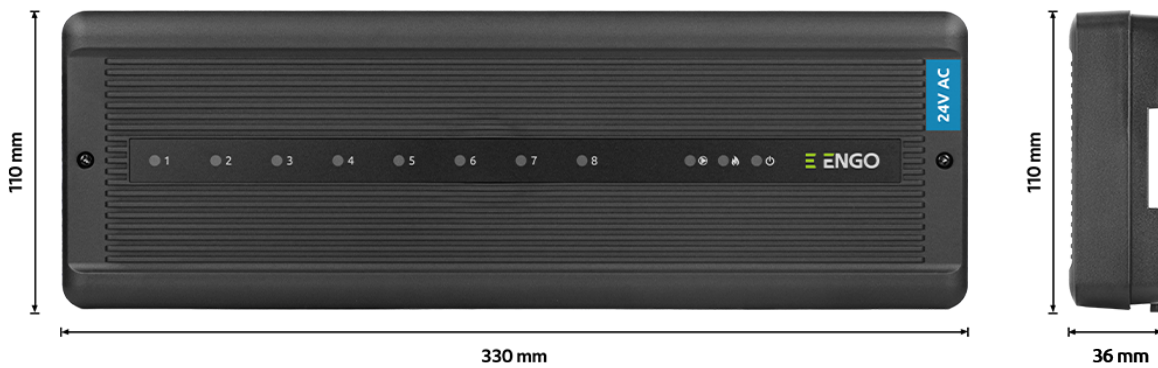

## LAVI COOL -lattiaviilennyksen 24 V EASY huoneohjaus

Jokaisessa termostaatissa on oma erillinen manuaalinen kytkin, jolla termostaatti voidaan asettaa, joko lämmitystilaan, viilennystilaan tai sammuttaa kokonaan.


Termostaatille on olemassa erikseen kehys, jolla saa peitettyä termostaatin reunoille jäävät sähkörasiasta tulevat raot.

## 24 V Easy huonetermostaatti kahdella eri mallilla

- EASY-24V, 3 - kytketään 3 johtimella
- EASY-BATW / B patteritoiminen - 2 johtimella
- Molemmat saatavilla mustana ja valkoisena.
- Pinta-asennettava.
- Toimii NC mallisten toimilaitteiden kanssa.

Termostaatille on mahdollista saada myös julkisten tilojen suojakotelo.

Termostaatit kytketään ECB8-24 keskusyksikköön.


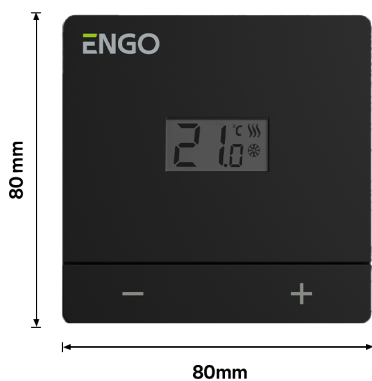


Julkisen tilan eShield suojakotelo

**COOL  
DOWN  
CREW**

[www.cooldowncrew.fi](http://www.cooldowncrew.fi)

# 24 V EASY OHJAUSJÄRJESTELMÄ



EASY-24V tai EASY-BAT termostaattien kytkentä ECB8-24 keskusyksikköön.





Keskusyksikköön soveltuvat toimilaitteet ovat mallia 24V NC.

Keskusyksikön kautta on mahdollista ohjata ulkoista kiertovesipumppua max. 6A.


Pumppu käynnistyy 3 minuutin kuluttua siitä, kun termostaatti lähettää signaalin lämmitys tarpeesta.

**EASY-24**


**EASY-BATW / B**

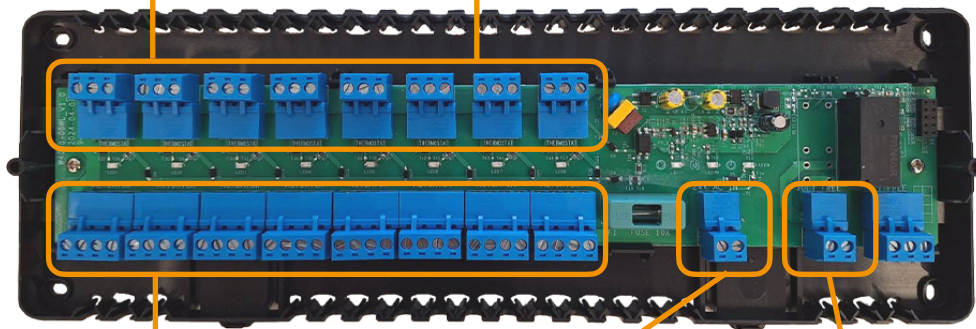

**Toimilaite 24V NC**



**Muuntaja 230V / 24V AC**



pump max. 6A

**COOL  
DOWN  
CREW**

[www.cooldowncrew.fi](http://www.cooldowncrew.fi)